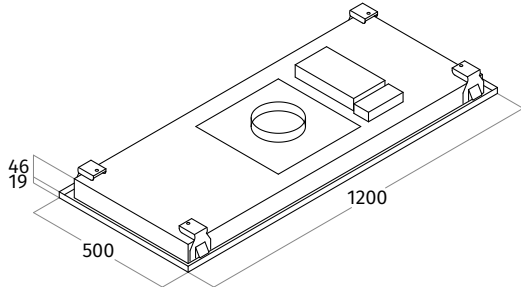
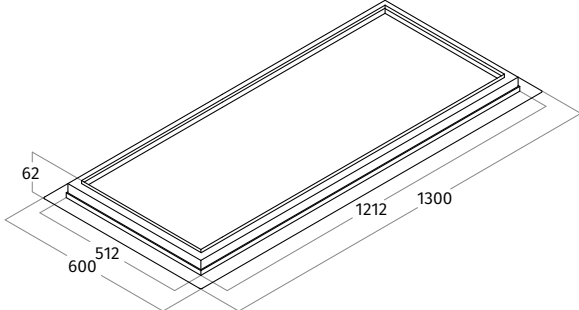
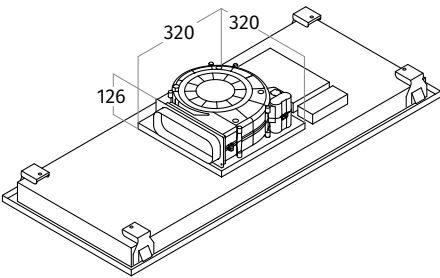


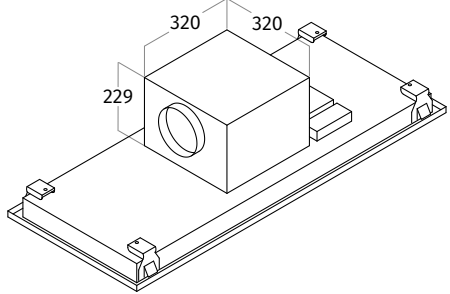
 <p>N.B. deze plafond unit dient ingestuct te worden</p>	<p>motorloos</p>  <p>totale inbouwhoogte 138 mm</p>
<p>3D-aanzicht kader</p>  <p>uitsnijmaat 1220 x 520 mm</p>	<p>extra platte, interne motor</p>  <p>totale inbouwhoogte 218 mm</p>	
<p>zijaanzicht motorloos</p>  <p>afneembare, interne motor</p> 	<p>vaste, interne motor</p>  <p>totale inbouwhoogte 321 mm</p>	

CODE	AFMETING	UITVOERING	VERSIE	PRIJS IN €
8230.11	1200 x 500 mm	RVS	motorloos	2.670,00
8230.32	1200 x 500 mm	wit - RAL 9016 mat	motorloos	2.995,00
8230.37	1200 x 500 mm	zwart - RAL 9017 mat	motorloos	2.995,00
8230.33	1200 x 500 mm	kleur naar keuze (<i>mat/glanzend</i>)	motorloos	3.100,00
6662.04	vaste, interne motor			325,00
6662.05	interne, afneembare motor			530,00
6662.11	extra platte, interne motor			640,00
UITVOERING				
MOTORLOOS	te combineren met bijbehorende interne of externe motoren			
VASTE, INTERNE MOTOR	840 m ³ /h - 60 dBA - max. 275 W - afvoer Ø150 mm			
AFNEEMBARE, INTERNE MOTOR	840 m ³ /h - 60 dBA - max. 275 W - afvoer Ø150 mm			
EXTRA PLATTE, INTERNE MOTOR	615 m ³ /h - 67 dBA - max. 270 W - afvoer 230 x 80 mm			
VETFILTER(S)	3 x aluminium filter + randafzuiging			
AFSTANDBEDIENING	3 standen + intensief + timer			
VERLICHTING	3 x 4,5 W dimbare LEDs 2700 Kelvin • hart op hart maat LEDs: 450 mm			
GEWICHT	ca. 26 kg (<i>motorloos</i>) - ca. 30 t/m 35 kg (<i>interne motor</i>)			
OPTIONEEL				
BIJBEHORENDE EXTERNE MOTOREN	6636, 6637, 6639, 6694 en 6697 zie pagina 74			
RECIRCULATIE	op basis van koolstoffilter of plasmafilter			
ZONDER VERLICHTING	geen meerprijs			
BIJBEHORENDE EXTRA LED SPOTS	zie pagina 78			
ACCESSOIRES				
99202.27	long-life koolstoffilter rond			229,00
99202.28	long-life koolstoffilter plat			279,00
99202.12	plasmafilter-basis rond			399,00
99202.13	plasmafilter-basis plat			499,00
99202.02	plasmafilter-plus rond			799,00
99202.04	plasmafilter-plus plat			899,00
AANVULLENDE INFORMATIE				
de interne motoren kunnen met de afvoer naar 4 kanten gedraaid worden				
alleen de vaste, interne motor kan optioneel ook met de afvoer omhoog				
afneembare, interne motor is als externe kanaalmotor toe te passen				
let op: aanvoer bij afneembare, interne motor is aan de onderzijde; afvoer aan de zijkant				
installatie van strakke kanalen nà plaatsing van de plafond unit met of zonder vaste, interne motor is mogelijk, middels onderdeel 6000312 zie pagina 80				